

Defangatore per impianti termici con attacchi flangiati.

- Corpo in acciaio con superficie esterna verniciata
- Attacchi alle tubazioni con flange UNI EN 1092-1
- Attacco nella parte superiore da 1/2" con tappo
- Valvola di scarico 1"F per evacuazione fanghi
- Pressione nominale: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 100°C
- **Magneti estraibili**
- Fornito con guscio di coibentazione anticondensa in PE



ART. 2241

Codice	mis			
2241 50	DN50			
2241 65	DN65			
2241 80	DN80			
2241 100	DN100			

COMPACTFAR - Defangatore ultracompatto con attacchi in linea per impianti termici completo di magneti per l'eliminazione delle particelle ferrose.



- Corpo in ottone CB753S
- Finitura: BIANCO-CROMATA
- Attacchi alle tubazioni: 3/4" M-M con inserto testa piana/eurokonus
- Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi
- Pressione nominale: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C
- **Nr. 2 kit di tenuta per tubo rame Ø 18mm attacco 3/4" eurokonus**
- **Kit di allacciamento Ø 18mm**
 - tubo rame lunghezza 100mm
 - calotta 3/4"
 - guarnizione di tenuta in EPDM per sede piana
- **Cartuccia estraibile**
- **Magnete estraibile**
- **Brevettato**



ART. 2279 **compactFAR**

Codice	mis			
2279 34	3/4"			

Il defangatore con attacchi in linea deve essere installato sul circuito di ritorno prima dell'ingresso in caldaia.

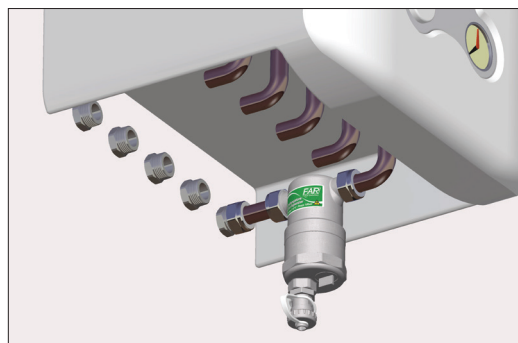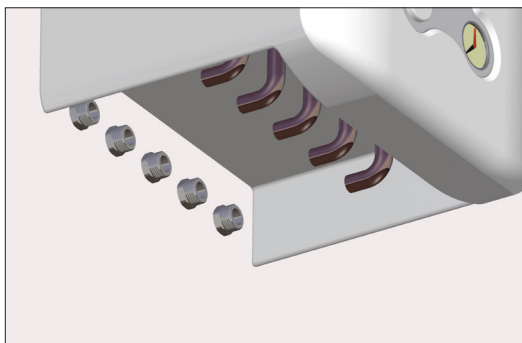

Esempi di posizionamento del defangatore sotto caldaia.



Il defangatore può avere sia l'attacco a testa piana sia l'attacco Eurokonus da 3/4" inserendo o rimuovendo la sede piana in plastica bianca presente nel defangatore.

Il defangatore si può collegare al muro sia nel caso di un attacco da 3/4" maschio testa piana (A) sia Eurokonus (B).



A - Attacco a muro 3/4" testa piana



B - Attacco a muro 3/4" Eurokonus

Il defangatore è fornito con gli accessori adatti alle connessioni con il tubo rame Ø18 sia a testa piana (C) sia Eurokonus (D). Qualora vi sia la necessità di collegarsi con tubazioni multistrato si possono utilizzare gli adattatori FAR articolo 6076, non inseriti nella confezione (E).



C - Attacco 3/4" testa piana



D - Attacco 3/4" Eurokonus



E - Attacco 3/4" multistrato tramite l'art. 6076 (non inserito nella confezione)