# AC 12 - NUOVO LITRAGGIO

## Serie AS/AC da 2 a 25 litri

## PROTEGGE IL SISTEMA IDRAULICO E FACILITA L'INSTALLAZIONE

### CON MEMBRANA INTERCAMBIABILE

Elbi amplia la gamma di autoclavi a membrana intercambiabile per acqua sanitaria con l'introduzione del nuovo modello **AC 12 CE**, pensato per soddisfare le esigenze di installazioni compatte senza rinunciare a qualità e prestazioni.

Con una capacità di **12 litri**, l'AC 12 CE rappresenta la soluzione ideale per piccoli impianti di pressurizzazione e per tutte quelle applicazioni dove gli spazi sono limitati ma si richiede affidabilità e sicurezza.

### CARATTERISTICHE

- PRODOTTO OMOLOGATO CE
- PER ACQUA POTABILE
- PER IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE
- ANTICOLPO D'ARIETE
- -10°C / +99°C
  -10°C / +50°C (AC 20 PN25 CE)

**PMAX**
8 BAR
25 BAR (AC 20 PN25 CE)
16 BAR (AFV 24/16)

**PPRE**
2.5 BAR
5 BAR (AC 20 PN25 CE)

### DATI DIMENSIONALI

| MODELLO | CODICE | CAP. litri | $P_{PRE}$ bar | $P_{MAX}$ bar | Ø mm | H mm | L mm | DN1 | Pz x Plt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-2 * | A012J07 | 2 | 2.5 | 8 | 130 | 230 | - | G¾" | 125 |
| AC 5 * | A012J11 | 5 | 2.5 | 8 | 205 | 225 | - | G¾" | 200 |
| AC 8 CE | A012J16 | 8 | 2.5 | 8 | 205 | 290 | - | G¾" | 150 |
| AC 12 CE | A012J20 | 12 | 2.5 | 8 | 270 | 305 | - | G¾" | 64 |
| AC 18 CE | A012J24 | 18 | 2.5 | 8 | 270 | 400 | - | G1" | 64 |
| AC 25 CE | A012J27 | 24 | 2.5 | 8 | 270 | 440 | - | G1" | 64 |
| AC 25 GPM CE | A022J27 | 24 | 2.5 | 8 | 270 | 285 | 440 | G1" | 48 |
| AS 25 FP | A002J27 F0001 | 24 | 2.5 | 8 | 360 | 355 | - | G1" | 45 |
| AC 20 PN25 CE | A012T25 | 20 | 5 | 25 | 270 | 505 | - | G¾" | 24 |
| AFV 24/16 | A032R27 | 24 | 2.5 | 16 | 270 | 450 | - | 1"NPT | 48 |

* Esente da marcatura CE

### AC 5 - 25

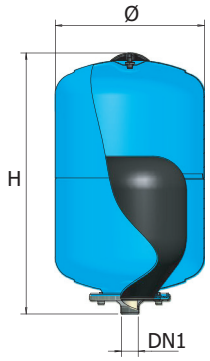


**Vantaggi principali:**

- Membrana intercambiabile in gomma EPDM per acqua potabile
- Protezione del sistema idraulico grazie alla riduzione dei cicli di accensione/spegnimento della pompa
- Miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto
- Facilità di installazione e integrazione in sistemi esistenti

La membrana in **EPDM,** conforme alle normative per acqua potabile, li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a **+99°C**.