


watersan 3

- PER UN BAGNO COMPLETO
- POTENTE






CURVA DI PORTATA

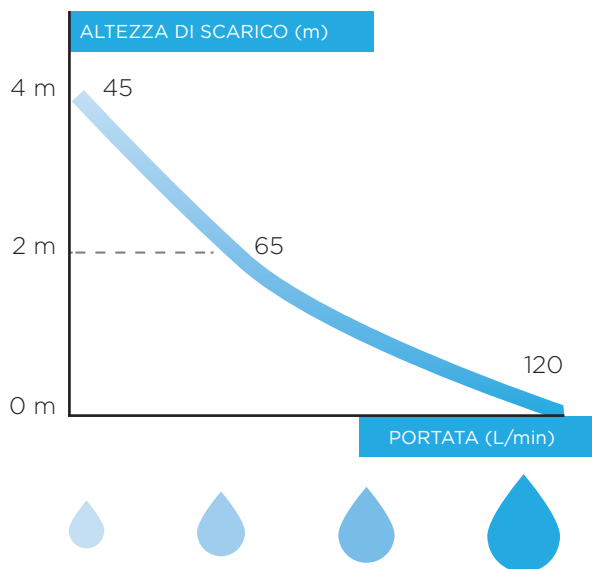

DIMENSIONI

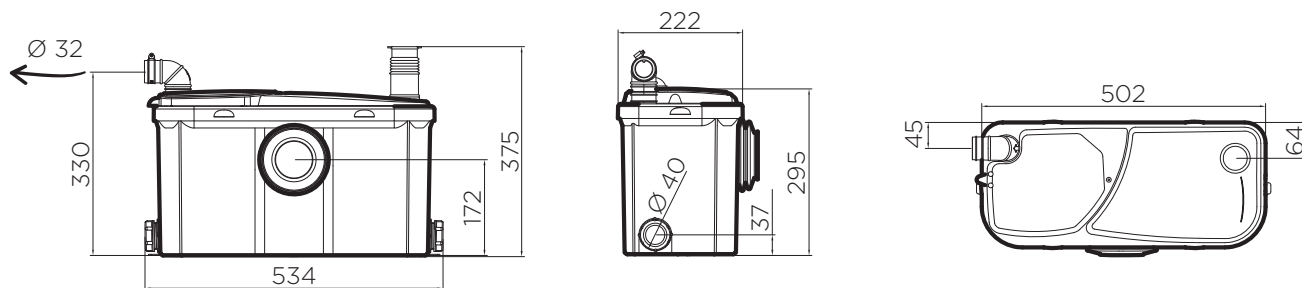

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 6 m

Scarico orizzontale: fino a 100 m

Ingresso superiore: 1 x Ø 40 mm

Ingressi laterali : 2 x Ø 40 mm

Diametro scarico: Ø 32 mm

Sistema di triturazione: turbina laceratrice

Tensione/Frequenza: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 470 W

Indice di protezione: IP44

Peso: 7 kg

Condensatore: 14 µF